



Verzeichnis aller technischen Kataloge

- 1.0 Allgemeine Installationshinweise
- 2.0 >B< Press Pressfittings aus Kupfer und Rotguss
 - 2.1 >B< Press | >B< Press Gas | >B< Press Solar Bauformen und Maße
- 3.0 >B< Press Gas
- 4.0 >B< Press Solar
- 5.0 >B< Press Inox
- 6.0 >B< Press Carbon
- 7.0 >B< Serien 4000 und 5000 Löt- und Übergangsfittings
- 8.0 >B< Serie 3000 Rotguss-Schraubfiting
- 9.0 Conex Klemmringverschraubungen
- 10.0 >B< Oyster Übergangskupplungen
- 11.0 Conex Push-Fit Steckfittings
- 12.0 Cuprofit Steckfittings
- 13.0 >B< Push Steckfittings
- 14.0 >B< Lötmittel und Zubehör
- 15.0 >B< Serie 2000 Rotguss-Rücklaufverschraubungen
- 16.0 K 65 Hochdruck-Rohrsystem
- 17.0 >B< Flex Mehrschichtverbundrohr-System
- 18.0 >B< Serie 8000 Messing-Gewindefittings
- 19.0 >B< ACR Kapillarlötfittings
- 20.0 **>B< MaxiPro Pressfittings für die Kältetechnik**
- 21.0 **>B< Sonic Steckfittings für Kupferrohre**

- A1.0 >B< Valves - Kugelhähne Trinkwasser - Gas - Heizung - Industrie
- A2.0 >B< Valves - Trinkwasserarmaturen

IBP GmbH
Theodor-Heuss-Straße 18
35440 Linden
Telefon: +49 (0)6403-77 85 0
Telefax: +49 (0)6403-77 85 361
Email: marketingde@ibpgroup.com
Web: www.conexbanninger.com

Ausgabe August 2019

Inhaltsverzeichnis

1.	Allgemeine Hinweise.....	3
2.	Montagezubehör	3

1. Allgemeine Hinweise

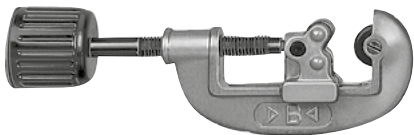
Für das Verbinden von Kupferrohren in der Gas- und Flüssiggasinstallation nach TRGI und TRF sowie in der Trinkwasser-Installation nach DIN EN 806 und DIN 1988 gelten die im DVGW-Arbeitsblatt GW 2 'Verbinden von Kupferrohren' festgeschriebenen Bestimmungen.

Für alle anderen Anlagen ist die Anwendung des GW 2 nicht zwingend vorgeschrieben.

Die Festlegungen dieses Arbeitsblattes sind jedoch als anerkannte Regel der Technik für das Verbinden von Kupferrohren anzusehen und damit auch analog für diese anderen Einsatzgebiete anwendbar.


Beim Einsatz von Bänninger Löt- und Montagezubehör sind außerdem stets die in unserem technischen Katalog 1.0 'Allgemeine Installationshinweise' und die in den allgemein anerkannten Regeln der Technik enthaltenen Hinweise zu beachten.

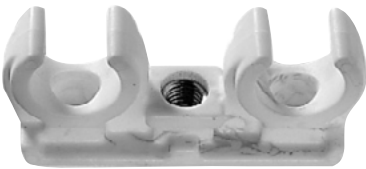
2. Montagezubehör

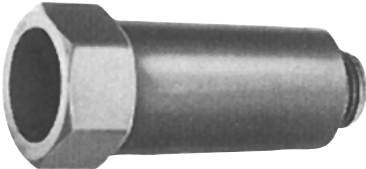
4961		>B< Reinigungsvlies	
	metallfrei	Artikelnummer	
	10er-Pack	4961	000000000
4974		>B< Reinigungsbürsten für Innenlötenden	
	Abmessung mm	Artikelnummer	
	12	4974	012000000
	15		015000000
	18		018000000
	22		022000000
4970		Rohrabschneider	
	Für Metallrohre 6 - 35 mm	Artikelnummer	
		4970	000000000
4972		Rohrentgrater	
	Für Metallrohre	Artikelnummer	
	zum Entfernen von Außen- und Innengraten	4972	000000000

Änderungsvorbehalt/Unverbindlichkeitserklärung

Wir weisen darauf hin, dass alle Abbildungen, Maßangaben und Hinweise in diesem Dokument unverbindlich sind und wir uns Änderungen jeglicher Art vorbehalten, auch ohne dies besonders bekanntzugeben. Unsere technische Beratung basiert auf größtmöglicher Erfahrung und dem aktuellen Stand des Wissens. Trotzdem können wir eine Gewähr nicht übernehmen.

9826C		Rohrclip, einfach					
	Abmessung						Artikelnummer
	6						9826C 006000000
	8						008000000
	10						010000000
	12						012000000
	14-15						014015000
	16-18						016018000
	20-22						020022000
	28						028000000
	35						035000000
	42						042000000

9827C		Rohrclip, doppelt					
	Abmessung						Artikelnummer
	8						9827C 008000000
	10						010000000
	12						012000000
	14-15						014015000
	16-18						016018000
	20-22						020022000

9900		Kunststoffstopfen ('Baustopfen')					
	Abmessung						Artikelnummer
	3/8"						9900 003000000
	1/2"						004000000
	3/4"						006000000

4990		Dichtung für Verschraubung, flachdichtend, allgasbeständig		
	Überwurf Verschraubung	Abmessung Dichtung	Artikelnummer	
	G 3/8"	14 x 7 x 1,5	4990	003000000
	G 1/2"	18 x 11 x 2		004000000
	G 5/8"	20 x 13 x 2		005000000
	G 3/4"	24 x 17 x 2		006000000
	G 1"	30 x 21 x 2		008000000
	G 1 1/4"	38 x 27 x 2		010000000
	G 1 1/2"	44 x 32 x 2		012000000
	G 2"	55 x 42 x 2		016000000
	G 2 1/4"	62 x 46 x 2		018000000
	G 2 1/2"	71 x 55 x 3		020000000
	G 2 3/4"	78 x 60 x 3		022000000
	G 3"	84 x 68 x 3		024000000
	G 3 1/2"	97 x 75 x 3		028000000

Aramidfasern, gebunden mit NBR-KAUTSCHUK, asbestfrei, allgasbeständig, DVGW-geprüft und konform zu UBA KTW-Leitlinie. Temperaturbereich -100 °C bis +175 °C. Anwendungsfälle mit davon abweichenden Temperaturen auf Anfrage. Anwendung für Sauerstoff geprüft (VGB 62) bis 80 °C. Für thermische Solaranlagen mit Wasser-Glykol-Gemischen geeignet.

KLINGERSIL® C-4400 - Aramidfasern, gebunden mit NBR. Geeignet für den Einsatz bei Ölen, Wasser, Dampf, Gasen, Salzlösungen, Kraftstoffen, Alkoholen, schwachen organischen und anorganischen Säuren, Kohlenwasserstoffen, Schmierstoffen und Kältemitteln.

Conex | Bänninger

>B< Press

Conex | Bänninger

>B< Press Inox

Conex | Bänninger

>B< Press Carbon

Conex | Bänninger

>B< Press Solar

Conex | Bänninger

>B< Press Gas

Conex | Bänninger

Serie 3000

Conex | Bänninger

Serie 4000 5000

Conex | Bänninger

Klemmringverbinder

Conex | Bänninger

Valves

Conex | Bänninger

>B< Oyster

Conex | Bänninger

>B< Push

Conex | Bänninger

>B< Sonic

Conex | Bänninger

>B< MaxiPro

Conex | Bänninger

K65[®]

Conex | Bänninger

>B< ACR

Conex | Bänninger

Serie 8000