

Kälte- und Klimatechnik



mit Isolierung


>B< Flow, der Kältemittelverteiler für >B< MaxiPro

>B< Flow ist die neueste Ergänzung des >B< MaxiPro-Sortiments. Bei einem Betriebsdruck von bis zu 48 bar liefert >B< Flow eine optimierte Strömungsverteilung und fügt sich perfekt in jede >B< MaxiPro-Installation ein.

Eigenschaften und Vorteile:

- Entwickelt und getestet, um die Strömung innerhalb des >B<Flow-Kältemittelverteilers zu verbessern und auszugleichen, um Turbulenzen und Geräusche zu reduzieren.
- Eine garantierte, gleichmäßige Verteilung des Kältemittels auf beide Leitungen.
- Die geraden Rohrenden sind so konzipiert, dass sie vollständig mit >B<MaxiPro kompatibel sind.
- Getestet und freigegeben für einen Betriebsdruck von bis zu 48 bar bei 3-fachem Sicherheitsfaktor.
- >B<Flow ist mit vorgeformter Isolierung verfügbar.

Artikelnummer	mit Isolierung	Größe	L	D
MPBF5 003030301	MPBF5 0030303F1	3/8"	160	58
MPBF5 004040401	MPBF5 0040404F1	1/2"	170	58
MPBF5 004040401	MPBF5 0050505F1	5/8"	180	60
MPBF5 006060601	MPBF5 0060606F1	3/4"	190	63
MPBF5 007070701	MPBF5 0070707F1	7/8"	220	70
MPBF5 009090901	MPBF5 0090909F1	1 1/8"	260	80

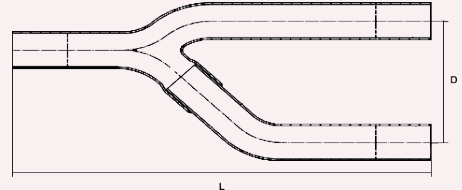

Weitere Informationen über das gesamte >B< MaxiPro-Sortiment finden sie unter: <https://conexbanninger.com/de/b-maxipro/>